


パネルや扉の種類も豊富。特殊な寸法もお任せください。

設計から施工(電気工事も含む)までの、あらゆるご相談に応じております。

●標準扉

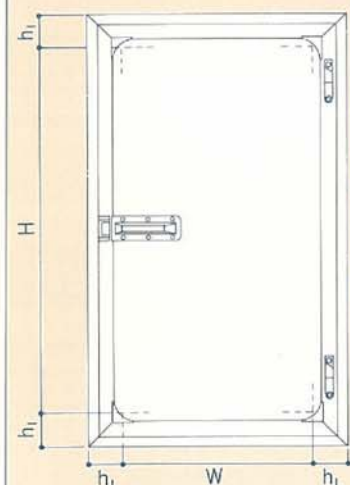

●標準扉

型式	温度	W	H	h ₁	製品区分
A型	-5℃用	875	1700	138	●
F型	-35℃用	870	1700	138	●
A型	-5℃用	700	1700	138	●
F型	-35℃用	700	1700	138	●

●大扉

型式	温度	W	H	h ₁	製品区分
A型	-5℃用	1200	2000	138	▲
F型	-35℃用	1200	2000	138	▲

●標準ズリ扉

型式	温度	W	H	製品区分
A型	-5℃用	875	1760	▲
F型	-35℃用	870	1760	▲

●ズリ大扉

型式	温度	W	H	製品区分
A型	-5℃用	1200	2060	▲
F型	-35℃用	1200	2060	▲

- 注 1. W×Hは有効寸法です。
 2. 右開き、左開きがあります。
 3. 二重安全装置つき
 4. キーストンA型・F型扉受け内板はフラット板です。
 5. 大扉のハンドル及びヒンジの形状は図と異なります。
 6. 額縁タイプもあります。

共通注意事項 1. 製品区分 ●規格▲受注製品です。受注製品は規格に比べ納期が長くなりますのでご確認ください。2. 予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

GHPガスヒートポンプエアコン


ガスが動力源の冷暖房機



エンネットハウスヒーター(各種)



農事用換気扇(各種)

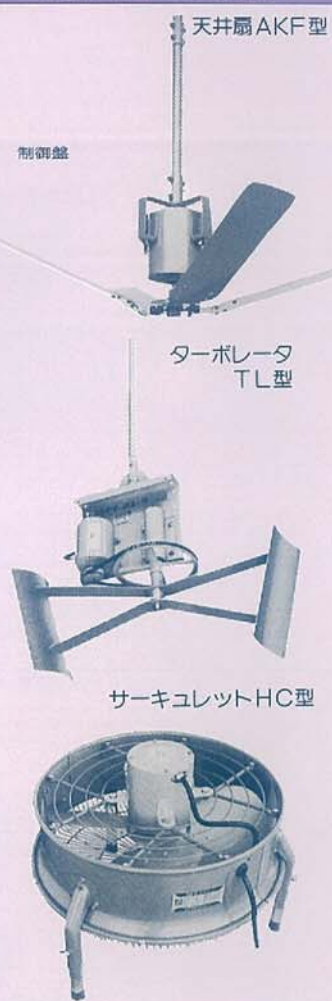

SHPスーパーヒートポンプチャラー

冷熱水同時取出し可能



冷熱水同時取出し
 の為、熱ロスがありません。
 送風機は停止します。 SHPスーパーヒートポンプ

加湿装置(各種)



富士プレハブ予冷库・保冷库

良い製品をお届けすること
 信頼される技術を活かすこと
 それがモットーです

FUJI 富士冷熱機器株式会社



FUJI 富士冷熱機器株式会社

〒963-01 福島県郡山市安積町荒井字上屋敷45-1
 TEL (0249) 46-2200(代) FAX (0249) 45-9955


特定フロン規制対応 高品位予冷库

Aタイプ すごい機能を積んで その上、特定フロン規制にも対応!!



新型ロータリーコンプレッサー・マイコン制御方式の冷凍機を搭載。

- 大巾省エネ機 従来品より16%~47%も経費の節減が計れます。新型ロータリーの達力です。
- マイコンで大事な予冷品を守る強力で安全な機能 庫内温度の異常(高温時・低温時)警報機能・圧縮機保護警報・デフロスト選択機能。
- 低騒音 ロータリーコンプでほんとうに静か、7~13 dBも低減しました。

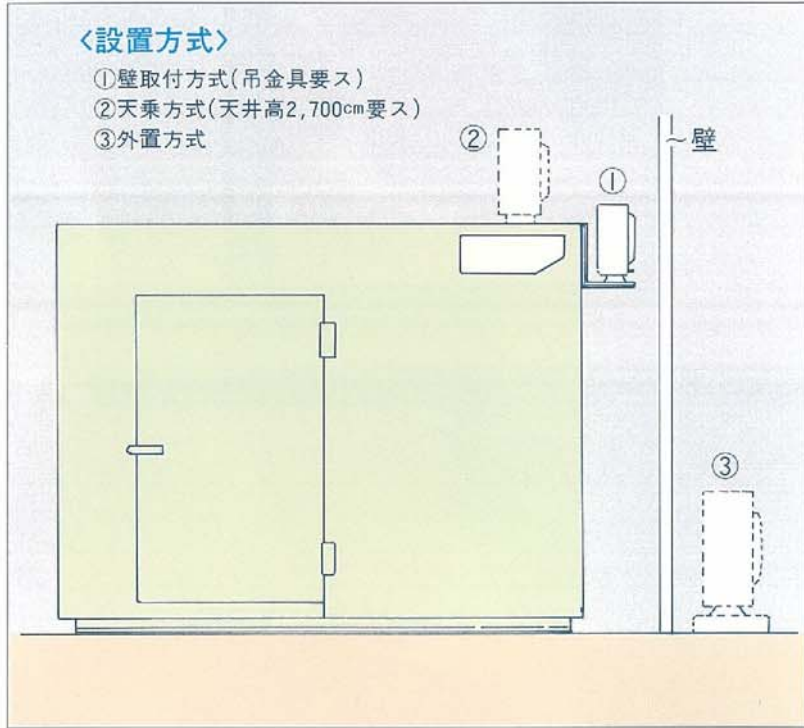

	1 坪	1.5 坪	2.0 坪
プレハブ寸法(間口×奥行×庫内高)%	1,800×1,800×1,900	2,700×1,800×1,900	3,600×1,800×1,900
プレハブ材質及断熱材厚	カラー鋼板44㎜	カラー鋼板44㎜	カラー鋼板44㎜
電源	3Φ200V・1Φ100V	3Φ200V・1Φ100V	3Φ200V・1Φ100V
運転電流	2.7A	4.2A	5.5A
冷凍機形式	PU08RHA-S	PU-11RHA-S	PU-15RHA-S
冷凍能力5℃時 Kcal/h	1,300	1,900	2,500
庫内温度可能範囲	-10℃~+15℃	-10℃~+15℃	-10℃~+15℃
冷媒	R-22	R-22	R-22
コンプレッサー種類	ロータリーコンプレッサー	ロータリーコンプレッサー	ロータリーコンプレッサー
定格出力	0.75KW	1.1KW	1.5KW
冷却器方式	プレートフィンアンドチューブ式	プレートフィンアンドチューブ式	プレートフィンアンドチューブ式
ファン出力・個数	20W×1	20W×2	20W×2
除霜方式	マイコン式ホットガス	マイコン式ホットガス	マイコン式ホットガス
附属品	木製スノコ・庫内照明(40W)・隔測温度計・照明用スイッチ・マイコンコントローラ		


実績が証明 普及型予冷库

Bタイプ



	1 坪	1.5 坪	2.0 坪
プレハブ寸法	1,800×1,800×1,900	2,700×1,800×1,900	3,600×1,800×1,900
材質・断熱材厚	カラー鋼板44㎜	カラー鋼板44㎜	カラー鋼板44㎜
電源	3Φ200V・1Φ100V	3Φ200V・1Φ100V	3Φ200V・1Φ100V
運転電流	3.6A	6.0A	7.2A
冷凍機型式	PU-08H5-D	PU-11H5-D	PU-15H5-D
冷凍能力5℃時	1,180Kcal/h	1,640Kcal/h	2,470Kcal/h
冷媒	※R-12	※R-12	※R-12
定格出力	0.75KW	1.1KW	1.5KW
除霜方式	ホットガス	ホットガス	ホットガス
附属品	木製スノコ・庫内照明(40W)・温度計・照明スイッチ		

※フロン規制対象冷媒

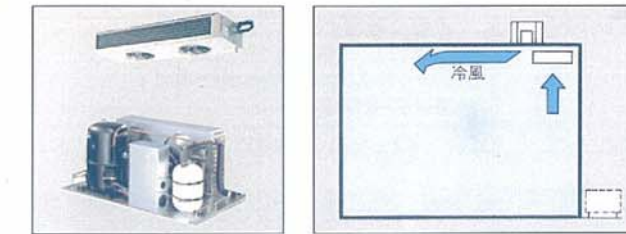

予冷品目

- 野菜/小かぶ・キャベツ・ほうれんそう・みつば・にら・しゅん菊・きゅうり・トマト・いんげん・えんどう・とうもろこし・レタス・ブロッコリー・アスパラガス・いちご
- 菌茸/生しいたけ・えのきたけ・なめこ・しめじ・マッシュルーム
- 花/菊・ゆり・ばら・かすみ草・カーネーション

当社施工による予冷库のかずかず



▲観音式扉とフラット床



▼中型2室予冷库



▲ジャバラ式予冷库 3坪



▲差圧式予冷库内部



▲大型予冷库用冷凍機



▲木製荷下りを庫内施工



▲花が丸見えの花冷蔵庫



▲断熱アコーディオン間仕切り



▲いちご夜用断熱シート